C:\DOKUME~1\vk10gfj\LOKALE~1\Temp\5274013450.tif 19.01.2011

PASSMASS	ABMASS

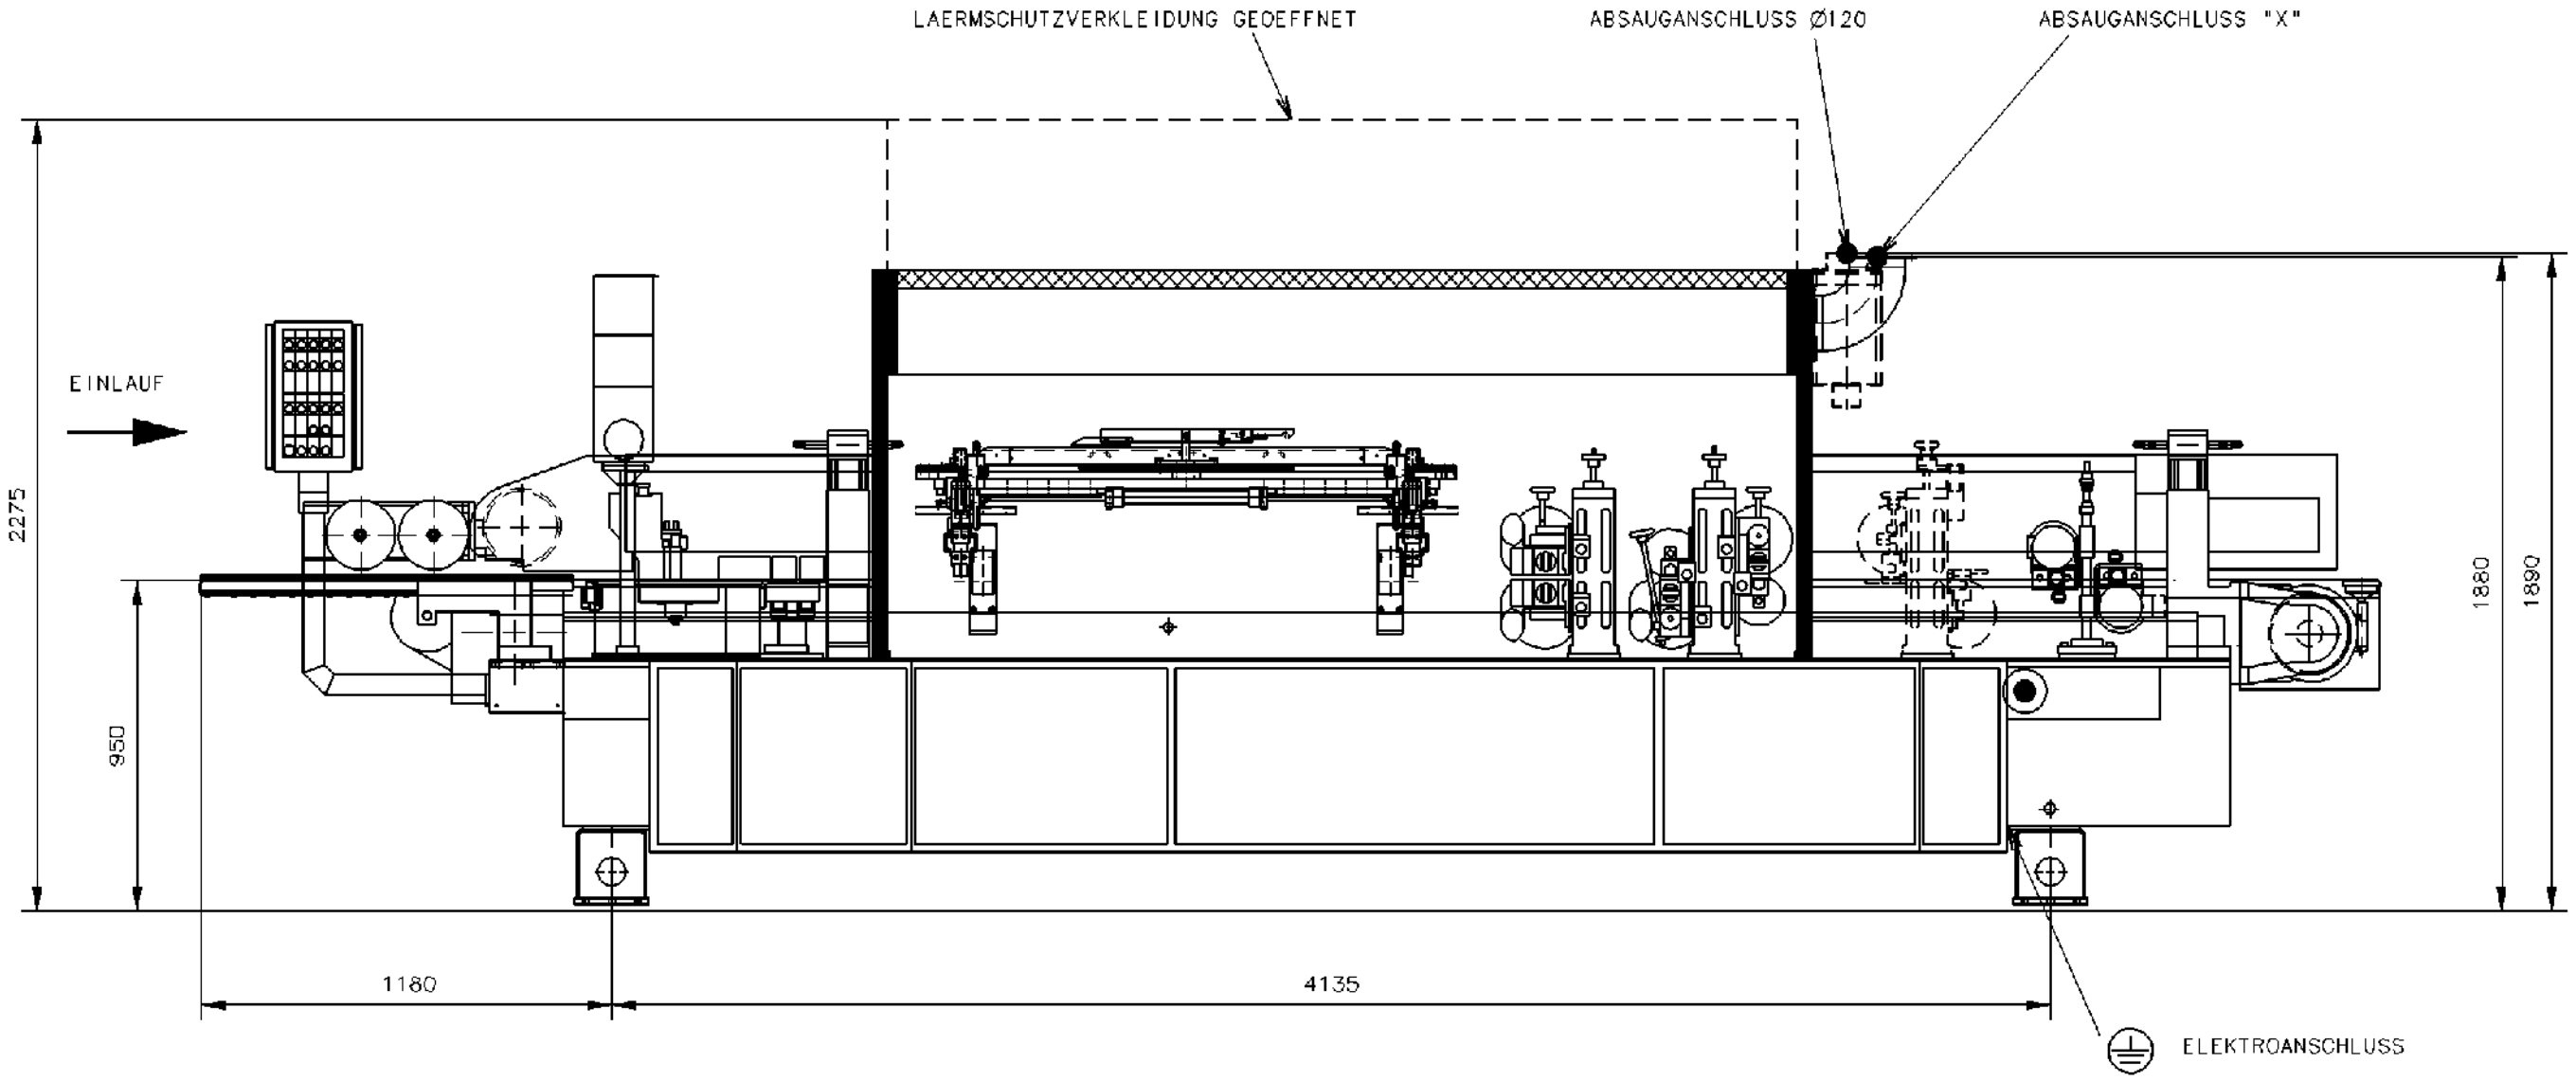

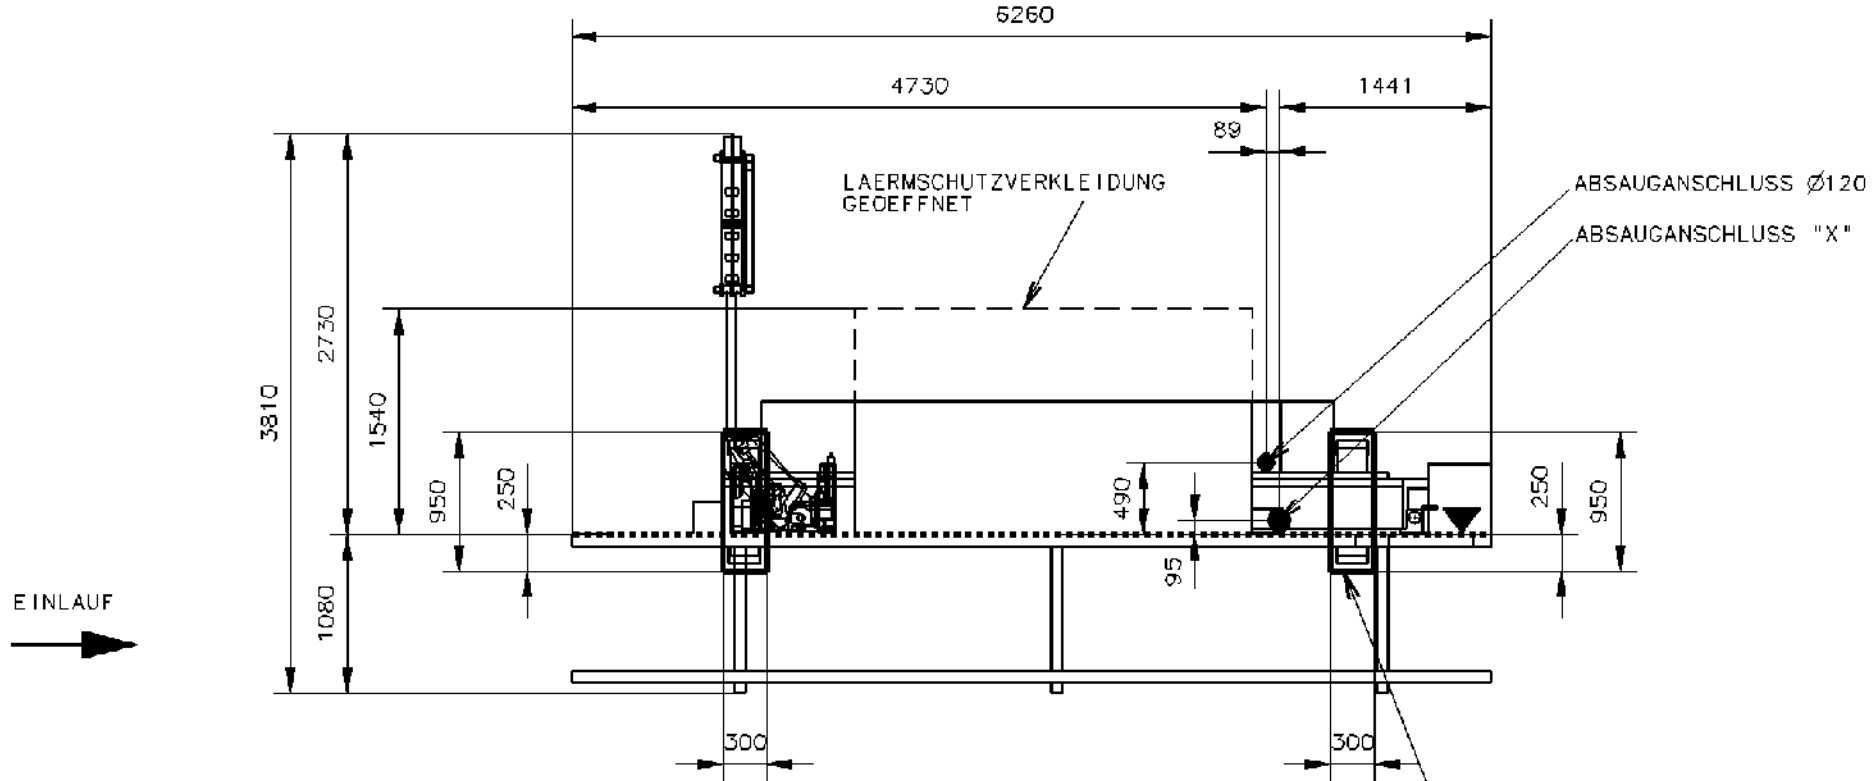

BODENBELASTUNG CA 0.2-0.3 N/MM2 IM BEREICH DER MASCHINENBETTEN
MIN. BETONDICKE = 200 MM

EINZELHEIT "X"

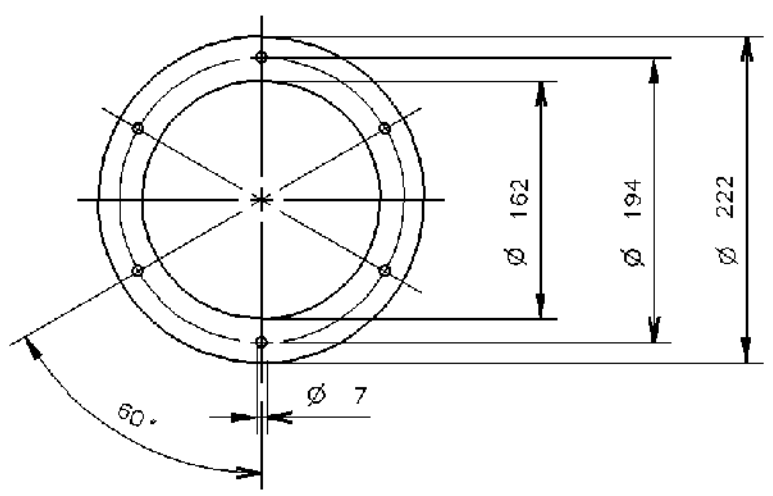

KOM.: NHB
MASCH.TYPE.: O KL 74/A3
MASCH.NR.: 0-200-12-0125

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

ARBEITSHOEHE 950MM

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	3165
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	375
DRUCKVERLUST CA.	MM/ WS	200
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	13
NENNSTROM CA.	A	15
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	20

⏚ ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.

▼ AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"

◉ PRESSLUFTANSCHLUSS G1/2" INNENGEWINDE ZULEITUNG G1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSE 3

AB	AEND.NR	DATUM	NAME	M	WERKSTOFF
				1:50	ROHMASS
					MAT.-NR.

HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG

	DATUM	NAME	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.
BEARB.	18.05.2002	Knoedler M	GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN	5-274-01-3450
GEAN.				
KTRL	22.05.2002	Jenkner		

10 Copyright reserved — CADAM A2 — BL.1 — BL-Z.1

22.03.02 15 21:02